

FICHE TECHNIQUE

Lors des accueils en résidences, La Lisière met à disposition son matériel technique selon les besoins et demandes des compagnies. En voici la liste, ainsi qu'un descriptif des différents espaces de création.

SON

2	Consoles de mixage numérique X32 PRODUCER - BEHRINGER (16 in / 8 out)
4	Enceintes amplifiées K12.2 - QSC (1kW RMS - façade ou retour)
4	Enceintes amplifiées K10.2 - QSC (1kW RMS - façade ou retour)
4	Subs amplifiés KS118 - QSC (1800W RMS)
1	Enceinte colonne autonome MAUI 5GO - LD Systems (200W RMS - sur batterie)
1	Batterie supplémentaire pour MAUI 5GO - LD Systems
4	Pieds d'enceinte à crémaillère K&M (h. max= 2,20m)
4	Tubes Enceinte/Sub - K&M (télescopique 90cm-150cm)
4	Pieds d'enceinte standards (2 par housse) MILLENIUM
12	Pieds Micros (grande perche)

FICHE TECHNIQUE

8	micros SM58 SHURE
1	micro d'ordre PG48 SHURE (avec interrupteur)
2	micro d'ordre RS25 SHURE (avec interrupteur)
2	DI Box actives AR-133 BSS
1	Nanokontrol2 KORG
2	Multipaires XLR/Boitier de Scène (16 in / 4 out) longueur = 30m
8	câbles module XLR mâle/fem - 20m
2	câbles module XLR mâle/fem - 10m
2	câbles module XLR mâle/fem - 5m
2	câbles MiniJack / XLR mâle Stéréo

FICHE TECHNIQUE

LUMIERE

12	PARS 64 octogonaux (1kW CP62)
7	Horiziodes ACV1001 - ADB (1kW-90°)
6	Pieds à crémaillère (1,75m - 4m / 85kg max) VARYTEC
6	Barres de couplage pour pied (pour 4 projecteurs max)
2	Pupitres trad DMX 24 channels Eurolight LC2412 BEHRINGER
4	Gradateurs solo - 16A mono DMX - MiniCube RVE
1	Armoire électrique foraine : 63A Triphasé P17 mâle Différentiel 30mA avec: 2 départs 32A Tri P17 fem + 6 PC16A mono
2	longueurs 32A Triphasé P17 mâle/fem - 10m
1	longueur 100m - PC20 mâle/PC16 fem (3G4mm2) pour régie prairie
3	prolongateurs PC16 - 50m
6	prolongateurs PC16 - 20m
8	prolongateurs PC16 - 10m
4	prolongateurs PC16 - 5m

FICHE TECHNIQUE

PRATICABLES

24	PRATICABLES (série : Plateforme 2m x 1m ODW) STAIRVILLE
24	Jeux de 4 pieds réglables (60cm - 100cm) STAIRVILLE
24	Pinces de jonction de pieds STAIRVILLE
100	Clamps de jonction de Plateforme STAIRVILLE
1	Escalier modulable pour praticable STAIRVILLE (de 1 à 4 marches) hauteur: de 20cm à 80cm

FICHE TECHNIQUE

TENTES REGIES

2	Tentes 3mx3m noires (avec côtés + porte zippée) FlexTente DANCOVER
1	Tente 3mx3m blanche (avec côtés + porte zippée) FlexTente DANCOVER

PASSAGES DE CABLES

20	PassCâbles 3 canaux (câble 35mm max) L=100cm, l=29cm, h=4,9cm / 2 tonnes max - ADAM HALL Defender Mini
26	PassCâbles 5 canaux (câble 35mm max) L=75cm, l=60cm, h=6,5 / 10 tonnes max

FICHE TECHNIQUE

MANUTENTION ET MISE EN ŒUVRE

1	Transpalette manuel 2500kg max - RAJA Longueur des fourches 1,15m
1	Brouette
2	Escabeaux 7 marches (plateforme à 1,60m) Hauteur de travail autour de 3m40
5	Flight Cases à roulettes 60X60X120 cm (Dont 2 réservés aux pieds de praticables)

FICHE TECHNIQUE

GRADIN

La Lisière possède un gradin bois 3 RANGS, de type « petit gradin du Fourneau ». Plusieurs configurations possibles (arc de cercle, frontal, éparsé) pour une jauge autour de 180 places

Dimensions totales pour 180 places :

En arc de cercle : 23m x 10m sont nécessaires.

En frontal : 27m x 2m sont nécessaires.

Également disponible :

20 bancs « de collectivité », pliables (longueur 2m).

60	Bancs d'assise 3 personnes. Longueur (+ ou -) 150cm selon le n° de rang)
24	Fermes (pour bancs de hauteurs d'assise 25cm, 45cm et 70cm)
24	Béquilles de ferme

FICHE TECHNIQUE



FICHE TECHNIQUE

LA GRANGE



Parmi les différents espaces de la Lisière, la grange est l'unique espace clos (18m x 8m).

Elle est équipée d'un plancher amortissant Harlequin Floors - Liberty HD.

Il s'agit de 2 plateaux exploitables de 7x7m et 7x5m, communiquant l'un et l'autre par un 4x4m légèrement désaxé, dû au débattement nécessaire à l'ouverture des portes.

Possibilité de tapis de danse sur un 7m x 7m.

Côté « ferraille », les 2 plateaux sont délimités par 2 grills autoportés, de structure alu PROLYTE - H30.


Hauteur sous grill = 5m.

FICHE TECHNIQUE

Sur les grills, une mise succincte en lumière est en place privilégiant le plateau de 7x7m au moyen de:

16	Pars Leds RGB LIGHTMAXX exterior wash tri
8	Pars 64 Thomas 1kw
1	mini Pupitre 12ch DMX (sans mémoire) DDC-12
2	blocs grada 6ch DMX - JORDAN OXO
1	Armoire 2 départs 32A TRI (grada) + 6 PC16A
3	Chauffages radians type lustre ou « raclette party », qui en plus de chauffer éclairent un peu quand même

FICHE TECHNIQUE

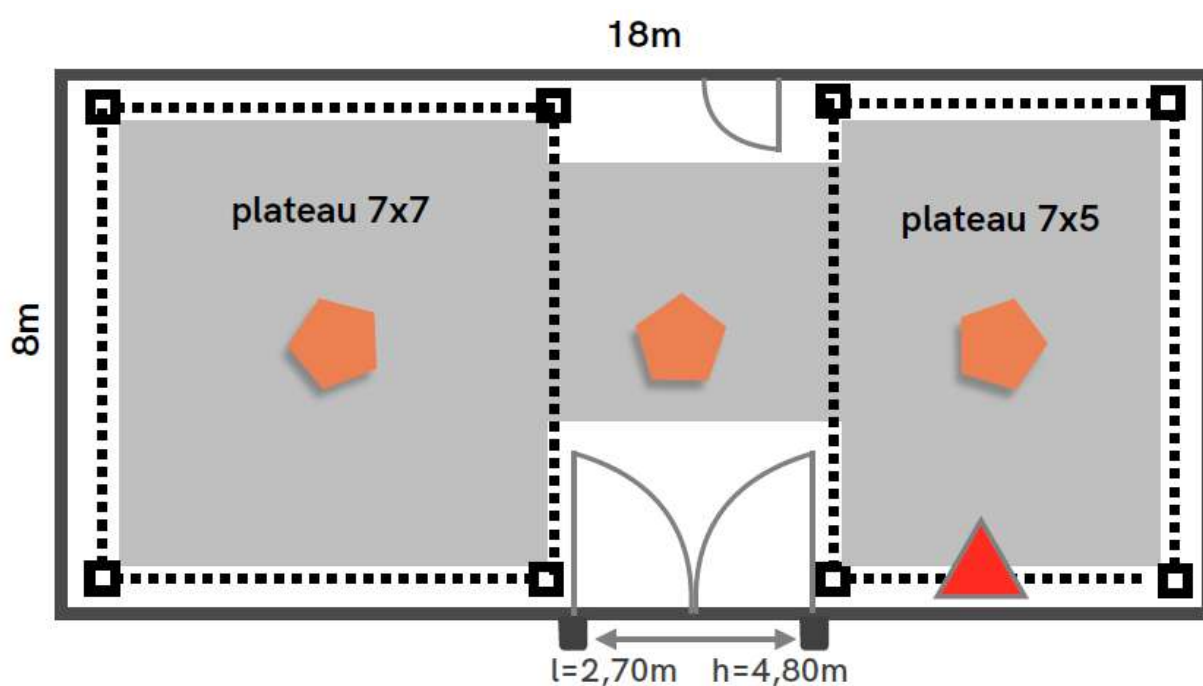

■...■ PROLYTE H30 autoportée
(h= 5m sous grill)

▲ 2x 32A tri
6x PC16A

■ Chauffages à lustres radians (h= 6m)

FICHE TECHNIQUE



FICHE TECHNIQUE

LA HALLE

La halle est l'espace à demi-ouvert sur l'extérieur permettant de bénéficier d'une surface couverte de 190m² (L=21m x l=8,9m).




FICHE TECHNIQUE



Une arrivée 63A Tri (diff. 30mA) est possible sous la halle au moyen d'un câble (prise P17).

FICHE TECHNIQUE

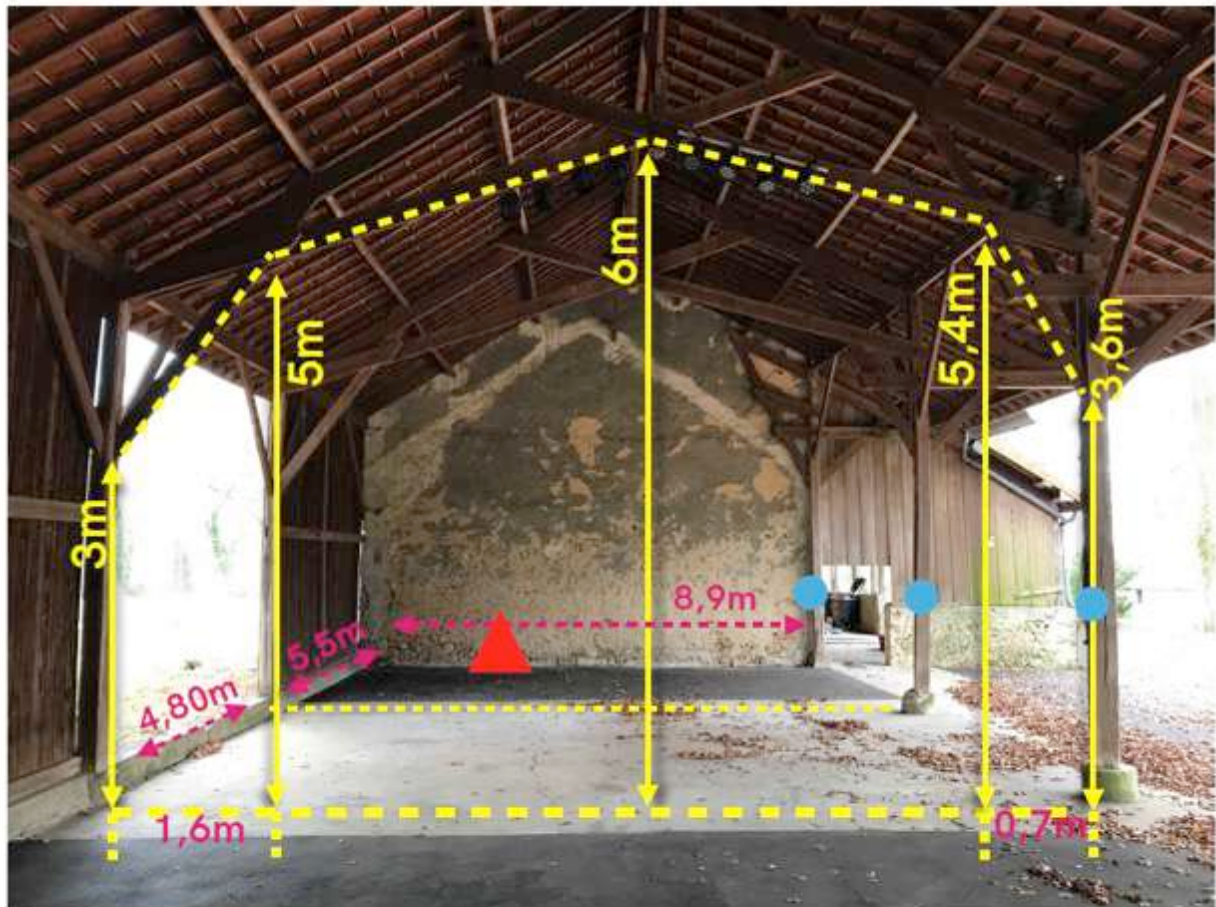

● arrivée 16A-230V partagée

▲ arrivée câble P17 63A-Tri

FICHE TECHNIQUE

Sous la halle, un éclairage de service est assuré par 8 Pars Leds fixes.



● arrivée 16A-230V partagée


FICHE TECHNIQUE

LA PRAIRIE

Terrain rectangulaire, à proximité immédiate de la halle et de la grange.
La prairie permet un espace de jeu de 55m x 70m, soit 3850m².



FICHE TECHNIQUE

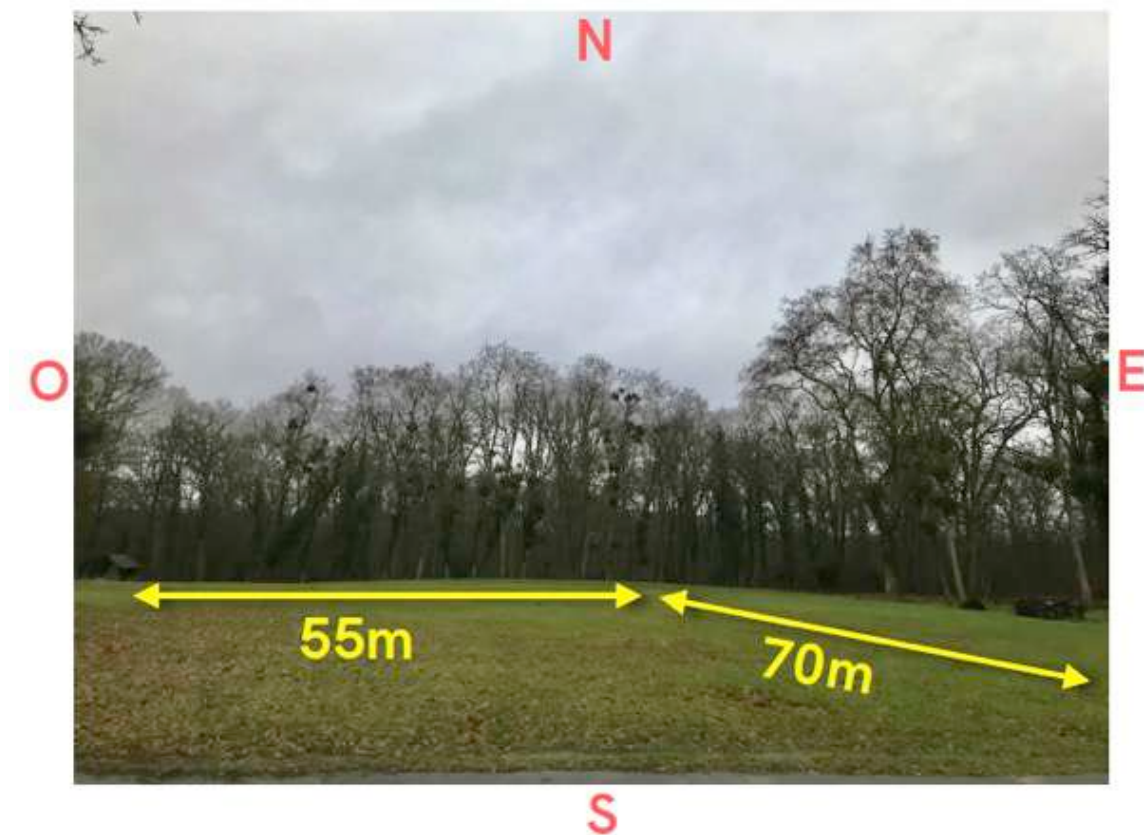

FICHE TECHNIQUE

LA LONGERE



Maison des artistes au sein du parc avec deux chambres simples, une chambre double et un dortoir de 8 couchages (avec draps et couettes à disposition).

Capacité maximum de 12 personnes.

Cuisine équipée (four, plaques, micro-ondes, cafetière, grille-pain, frigidaire...)

Machine à laver et sèche linge.

Une toilette séparée, salle de bain double (douche et baignoire).

FICHE TECHNIQUE



FICHE TECHNIQUE

Contacts:

- Frederic Bouleau, directeur technique
technique@lalisiere.art
 - Raphaël Hubert, chargé d'accueil
accueil@lalisiere.art
 - Clarisse Legoëdec, administratrice
contact@lalisiere.art
 - Alexandre Ribeyrolles, directeur
direction@lalisiere.art
 - Elodie Villatte, directrice adjointe
residence@lalisiere.art
-



@lalisiere_arts_espacepublic



@LaLisiere91